Anit Radiator

Anit Radiator

Manufacturer of Radiators and Heating Systems

کارخانه: اراک، شهرک صنعتی شماره ۲، خیابان شقایق

دفتر لندن: Unit 2 , North, Finchley Industrial Centre, 879 High Rd, London N12 8QA

Tell: 086-33573465

(IR) : (+98)9039648802

(UK): (+44)7593649009

www.anit-co.com

Email: anit_radiators@yahoo.co.uk

anit_radiator

Quality of Life

گروه صنعتی آنیت، تولید کننده نسل نوین رادیاتور و حوله خشک کن های لوکس، دکوراتیو و شیشه ای، با تمرکز و تکیه بر علم و دانش، فناوری های به روز و توان نیرو های متخصص و کاردان پا به عرصه تولید محصولات گرمایشی خاص و منحصر به فرد نهاده که این یکی از رسالت های مهم مجموعه آنیت از ابتدا تا به امروز بوده است.
رادیاتور های آنیت نه تنها از حیث ظاهر بلکه از نظر راندمان، ظرفیت حرارتی و برتری های فنی تفاوت قابل ملاحظه ای با رادیاتور های دایکستی، فولادی و قرنیزی موجود در بازار دارند. آنیت با بهره گیری از توان مهندسی بالا و به‌کارگیری تکنولوژی های نوین همچون مایکروفین، گرمایش یکنواخت و... علاوه بر افزایش ظرفیت حرارتی، موفق به کسب بالاترین شاخص صرفه جویی در مصرف انرژی در ایران گردیده است.
واحد CNC و ماشین کاری آنیت یکی از مجهزترین واحد های قالب سازی کشور محسوب می شود که با استناد بر علم و استفاده از ماشین آلات پیشرفته در زمینه ساخت انواع قالب های صنعتی، قادر به طراحی، تولید و سفارشی سازی محصولات به در خواست مشتری می باشد. آنیت با تجهیز خط تولید قالب سازی به جدید ترین ماشین آلات از کشور آلمان، توانسته در زمینه ماشین کاری دقیق و ساخت انواع قالب های صنعتی، خدمات منحصر به فردی به مشتریان خود ارائه نماید.

آنیت با اطمینان بر توانمندی های پایه گذاران این مجموعه که از طراحان به نام صنعت در دنیا و صاحب جوایز معتبر بین المللی در زمینه طراحی و توسعه محصولات نوآورانه هستند، توانسته برترین استاندارد ها و گواهینامه های بین المللی را اخذ نماید. در حال حاضر محصولات آنیت به بیش از ده کشور در سراسر دنیا صادر می شود و همچنین آنیت با تاسیس شعبه رسمی خود در کشور انگلستان، شبکه فروش خود را در اتحادیه اروپا گسترش داده است.

گواهینامه های ملی و بین المللی مجتمع صنعتی آنیت:

- استاندارد ملی ایران با گرید A
- ثبت بین المللی علامت ANIT در سازمان جهانی مالکیت های معنوی سوئیس WIPO در حوزه اتحادیه اروپا، انگلستان، روسیه، CIS و ده کشور دیگر
- استاندارد CE اروپا
- استاندارد GOST روسیه
- گواهینامه ثبت اختراع رادیاتور شیشه ای برای اولین بار در ایران
- نماینده ویژه سازمان جهانی انرژی در ایران
- گواهینامه واحد برتر تحقیق و توسعه کشوری

ISO9001- ISO18001 - ISO14001- 2015



Victoria

ویکتوریا






مدل:ویکتوریا


Technical Data of Each Column


عرض (mm)	طـول (mm)	مواد اولیه	ضخامت سطح خیس (mm)	حجم آبگیری (لیتـر)	سطح تماس با هوا (متر مربع)	کانال عبور هوا
Width (mm)	Length (mm)	Material	Thickness of Wet Section(mm)	Water Capacity (Litre)	Surface Area (m2)	Air Flow Channels
55	110	Aluminium 6063	2	0.2	0.3	2


Thermal Output (Kcal/hr) ظرفیت حرارتی (هر پنل)	Number of column تعداد پره	Length (mm) طـول (میلیمتر)	Height (mm) ارتفاع (میلیمتر)
990	9	495	500
1540	14	770	
1980	18	990	
2420	22	1210	









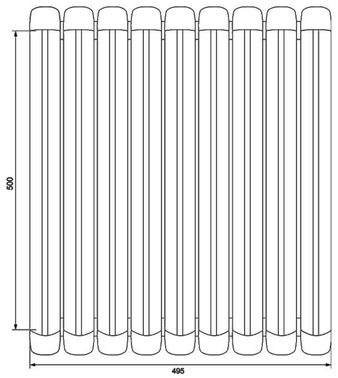





پایــونیر پلاس

Pioneer Plus





مدل:پایــونیر پلاس

Technical Data of Each Column


کانال عبور هوا	سطح تماس با هوا (متر مربع)	حجم آبگیری (لیتـــر)	ضخامت سطح خیس (mm)	مواد اولیه	طـول (mm)	عرض (mm)
Air Flow Channels	Surface Area (m2)	Water Capacity (Litre)	Thickness of Wet Section(mm)	Material	Length (mm)	Width (mm)
2	0.5	0.2	2	Aluminium 6063	85	65

Height (mm) ارتفاع (میلیمتر)	Length (mm) طـــول (میلیمتر)	Number of column تعداد پره	Thermal Output (Kcal/hr) ظرفیت حرارتی (هر پنل)
500	490	7	1113
	770	11	1749
	980	14	2226
	1190	17	2703
	1330	19	3021



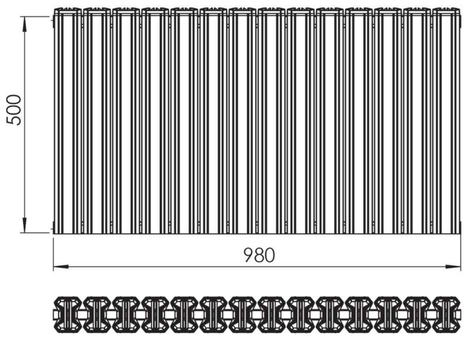





اُنیکس

Onyx






مدل:اُنیـکس ● ○

Technical Data of Each Column


کانال عبور هوا	سطح تماس با هوا (متر مربع)	حجم آبگیری (لیتـر)	ضخامت سطح خیس (mm)	مواد اولیه	طـول (mm)	عرض (mm)
Air Flow Channels	Surface Area (m2)	Water Capacity (Litre)	Thickness of Wet Section(mm)	Material	Length (mm)	Width (mm)
2	0.4	0.2	2	Aluminium 6063	85	65

ارتفاع (میلیمتر) Height (mm)	طـول (میلیمتر) Length (mm)	تعداد پره Number of column	ظرفیت حرارتی (هر پنل) Thermal Output (Kcal/hr)
500	490	7	966
	770	11	1518
	980	14	1932
	1190	17	2346
	1330	19	2622

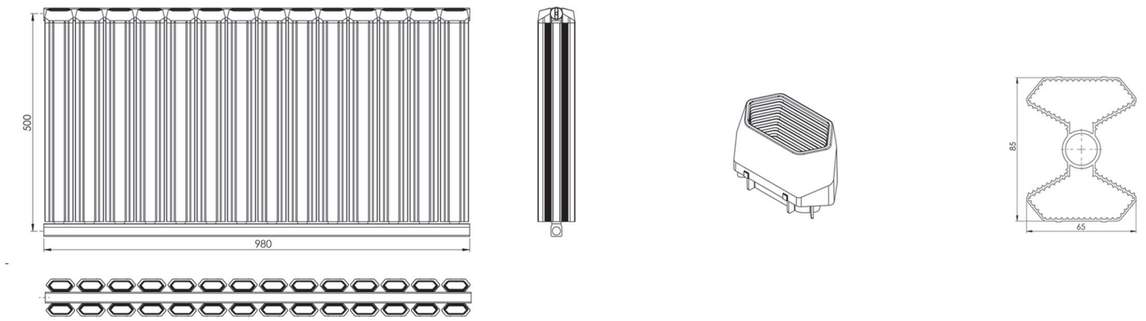

سوپرلوکس

Superluxe

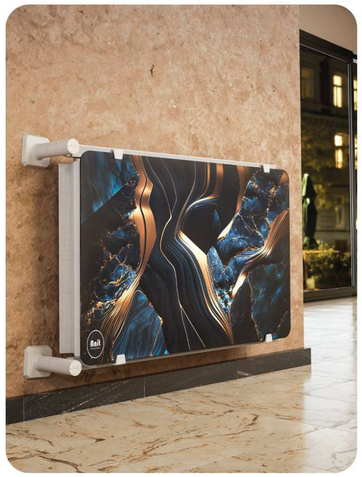






مدل:سوپرلوکس ○

Technical Data of Each Column

عرض (mm)	طـول (mm)	مواد اولیه	ضخامت سطح خیس (mm)	حجم آبگیری (لیتـر)	سطح تماس با هوا (متر مربع)	کانال عبور هوا
Width (mm)	Length (mm)	Material	Thickness of Wet Section(mm)	Water Capacity (Litre)	Surface Area (m2)	Air Flow Channels
65	85	Aluminium 6063	2	0.2	0.4	2

ارتفاع (میلیمتر) Height (mm)	طـــول (میلیمتر) Length (mm)	تعداد پره Number of column	ظرفیت حرارتی (هر پنل) Thermal Output (Kcal/hr)
500	800	11	1518
	1000	14	1932
	1200	17	2346



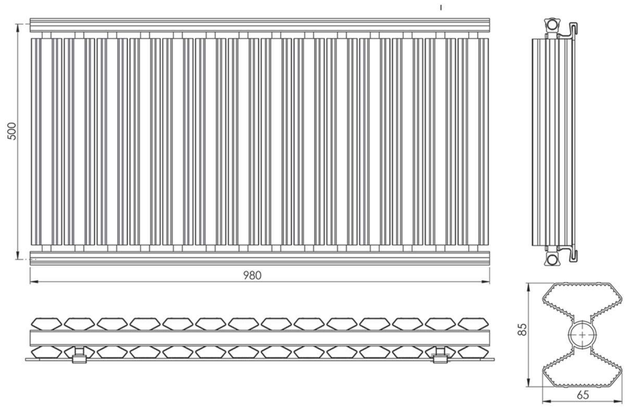

ویکتوریا ورتیکال

Victoria vertical

مدل:ویکتوریا ورتیکال

Technical Data of Each Column

عرض (mm)	طـول (mm)	مواد اولیه	ضخامت سطح خیس (mm)	حجم آبگیری (لیتـــر)	سطح تماس با هوا (متر مربع)	کانال عبور هوا
Width (mm)	Length (mm)	Material	Thickness of Wet Section(mm)	Water Capacity (Litre)	Surface Area (m2)	Air Flow Channels
55	110	Aluminium 6063	2	0.6	0.9	2

Thermal Output (Kcal/hr) ظرفیت حرارتی (هر پنل)	Number of column تعداد پره	Length (mm) طـــول (میلیمتر)	Height (mm) ارتفاع (میلیمتر)
2640	8	440	1500















Technical Data of Each Column


مدل:پلاس ورتیکال

کانال عبور هوا	سطح تماس با هوا (متر مربع)	حجم آبگیری (لیتـــر)	ضخامت سطح خیس (mm)	مواد اولیه	طـول (mm)	عرض (mm)
Air Flow Channels	Surface Area (m2)	Water Capacity (Litre)	Thickness of Wet Section(mm)	Material	Length (mm)	Width (mm)
2	1.3	0.6	2	Aluminium 6063	85	65

Height (mm) ارتفاع (میلیمتر)	Length (mm) طـــول (میلیمتر)	Number of column تعداد پره	Thermal Output (Kcal/hr) ظرفیت حرارتی (هر پنل)
1500	490	7	3150

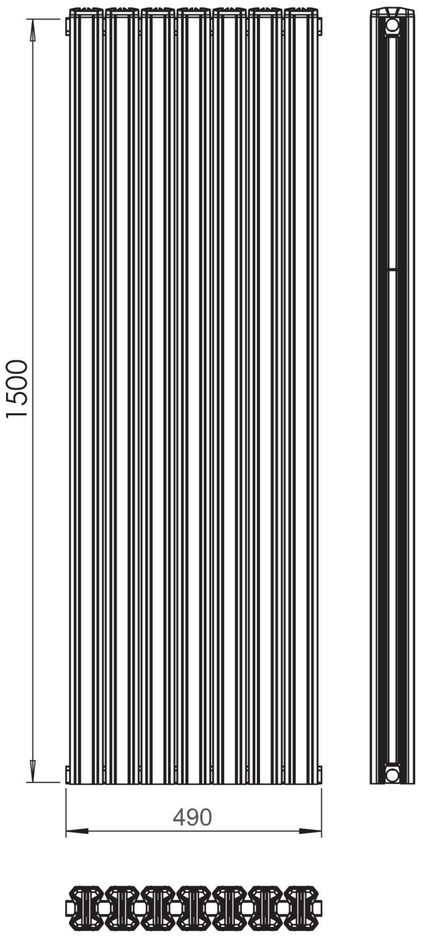


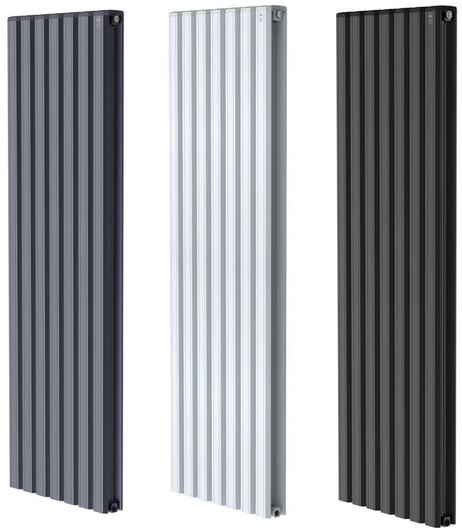











Plus vertical

پلاس ورتیکال




Technical Data of Each Column


مدل: دکوراتیو

کانال عبور هوا	سطح تماس با هوا (متر مربع)	حجم آبگیری (لیتـــر)	ضخامت سطح خیس (mm)	مواد اولیه	طـول (mm)	عرض (mm)
Air Flow Channels	Surface Area (m2)	Water Capacity (Litre)	Thickness of Wet Section(mm)	Material	Length (mm)	Width (mm)
2	1.2	0.6	2	Aluminium 6063	85	65

Height (mm) ارتفاع (میلیمتر)	Length (mm) طـــول (میلیمتر)	Number of column تعداد پره	Thermal Output (Kcal/hr) ظرفیت حرارتی (هر پنل)
1500	490	7	3045

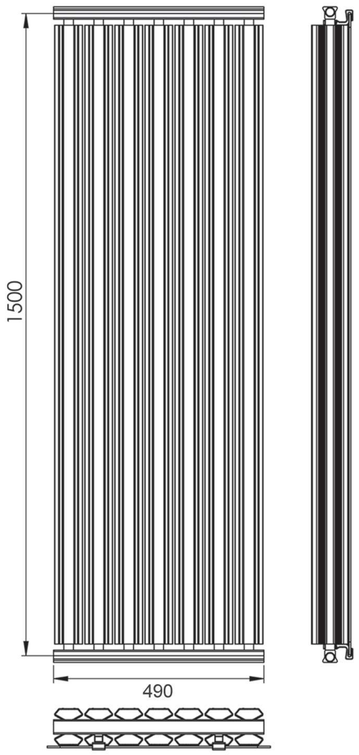





- با قابلیت سفارش طرح و رنگ دلخواه
- شیشه سکوریت ۵ میلیمتر
- ظرفیت حرارتی بسیار بالا
- زیبایی منحصر به فرد





Technical Data of Each Column

مدل : ونیز ورتیکال

کانال عبور هوا	سطح تماس با هوا (متر مربع)	حجم آبگیری (لیتـــر)	ضخامت سطح خیس (mm)	مواد اولیه	طـول (mm)	عرض (mm)
Air Flow Channels	Surface Area (m_2)	Water Capacity (Litre)	Thickness of Wet Section(mm)	Material	Length (mm)	Width (mm)
1	0.6	0.36	1.7	Aluminium 6063	45	50

Height (mm) ارتفاع (میلیمتر)	Length (mm) طـــول (میلیمتر)	Number of column تعداد پره	Thermal Output (Kcal/hr) ظرفیت حرارتی (هر پنل)
1500	450	9	2000

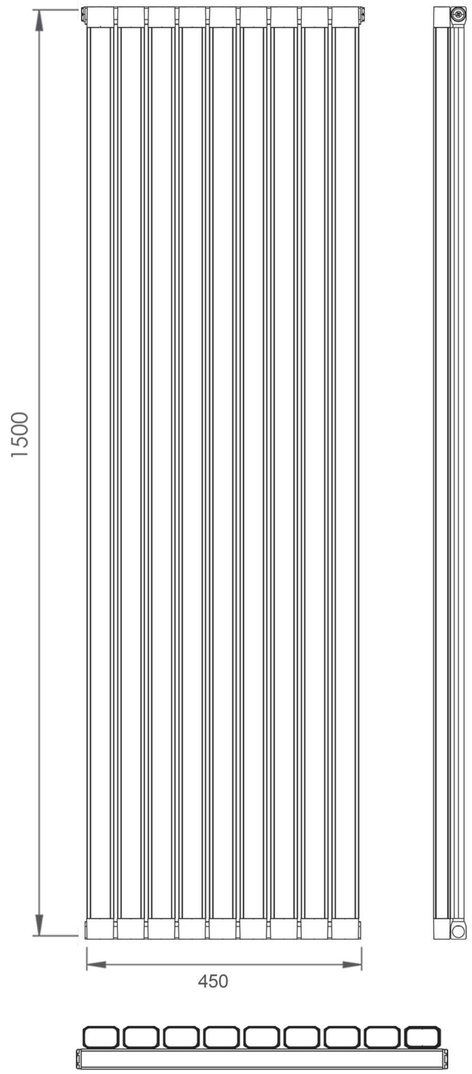

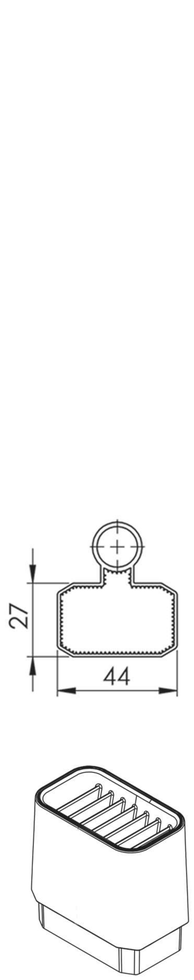



Venice Vertical

ونیـز ورتیکال

Victoria Towel Rail


حوله خشک کن ویکتوریا

Technical Data of Each Column

مدل : حوله خشک کن ویکتوریا

کانال عبور هوا	سطح تماس با هوا (متر مربع)	حجم آبگیری (لیتـر)	ضخامت سطح خیس (mm)	مواد اولیه	طـول (mm)	عرض (mm)
Air Flow Channels	Surface Area (m2)	Water Capacity (Litre)	Thickness of Wet Section(mm)	Material	Length (mm)	Width (mm)
2	0.9	0.6	2	Aluminium 6063	110	55

Height (mm) ارتفاع (میلیمتر)	Length (mm) طـول (میلیمتر)	Number of column تعداد پره	Thermal Output (Kcal/hr) ظرفیت حرارتی (هر پنل)
1500	220	4	440

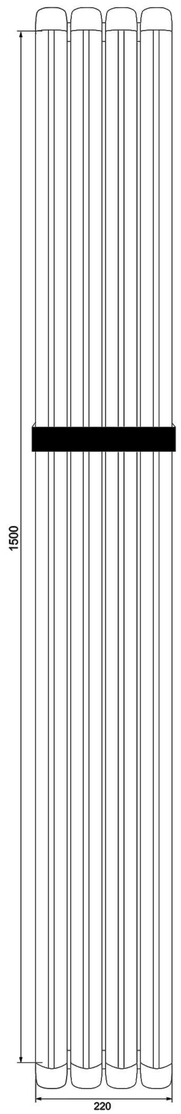













Milano-Towel Rail

حوله خشک کن میلانو


Technical Data of Each Column

مدل: حوله خشک کن میلانو

کانال عبور هوا	سطح تماس با هوا (متر مربع)	حجم آبگیری (لیتر)	ضخامت سطح خیس (mm)	مواد اولیه	طول (mm)	عرض (mm)
Air Flow Channels	Surface Area (m_2)	Water Capacity (Litre)	Thickness of Wet Section(mm)	Material	Length (mm)	Width (mm)
1	0.19	0.12	1.7	Aluminium 6063	40	10

Height (mm) ارتفاع (میلیمتر)	Length (mm) طول (میلیمتر)	Number of column تعداد پره	Thermal Output (Kcal/hr) ظرفیت حرارتی (هر پنل)
480	500	6	480
600		8	640
780		10	800
900		12	960



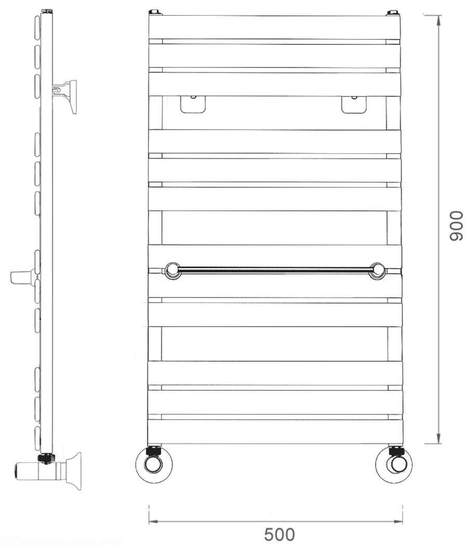




Technical Data of Each Column


مدل: حوله خشک کن ونیز

کانال عبور هوا	سطح تماس با هوا (متر مربع)	حجم آبگیری (لیتـر)	ضخامت سطح خیس (mm)	مواد اولیه	طـول (mm)	عرض (mm)
Air Flow Channels	Surface Area (m2)	Water Capacity (Litre)	Thickness of Wet Section(mm)	Material	Length (mm)	Width (mm)
1	0.2	0.12	1.7	Aluminium 6063	45	50


Height (mm) ارتفاع (میلیمتر)	Length (mm) طـول (میلیمتر)	Number of column تعداد پره	Thermal Output (Kcal/hr) ظرفیت حرارتی (هر پنل)
550	500	6	510
775		8	680
1000		10	850

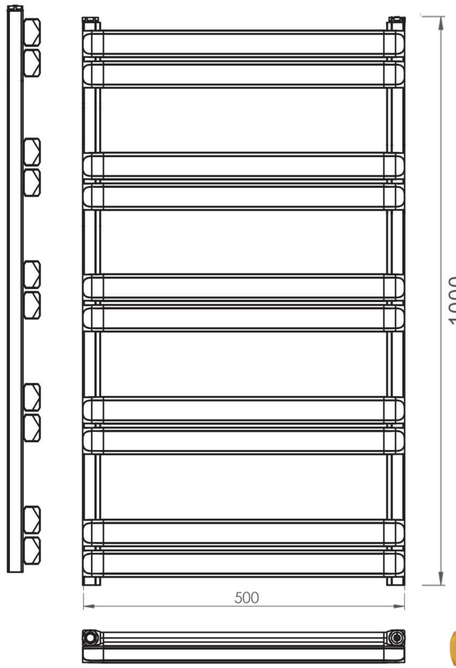









Venice-Towel Rail

حوله خشـک کن ونیز

Superluxe Towel Rail


حوله خشک کن سوپرلوکس


Technical Data of Each Column

مدل : حوله خشک کن سوپرلوکس ○


کانال عبور هوا	سطح تماس با هوا (متر مربع)	حجم آبگیری (لیتـــر)	ضخامت سطح خیس (mm)	مواد اولیه	طـول (mm)	عرض (mm)
Air Flow Channels	Surface Area (m2)	Water Capacity (Litre)	Thickness of Wet Section(mm)	Material	Length (mm)	Width (mm)
1	0.2	0.12	1.7	Aluminium 6063	45	50


Height (mm) ارتفاع (میلیمتر)	Length (mm) طـــول (میلیمتر)	Number of column تعداد پره	Thermal Output (Kcal/hr) ظرفیت حرارتی (هر پنل)
775	500	8	680
1000		10	850

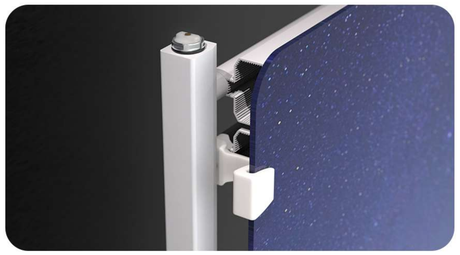


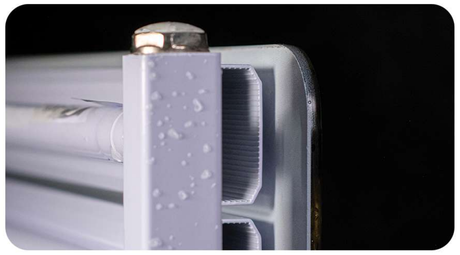



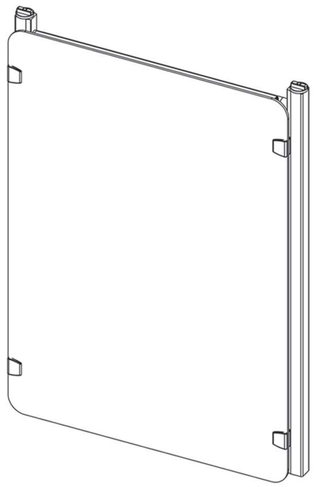



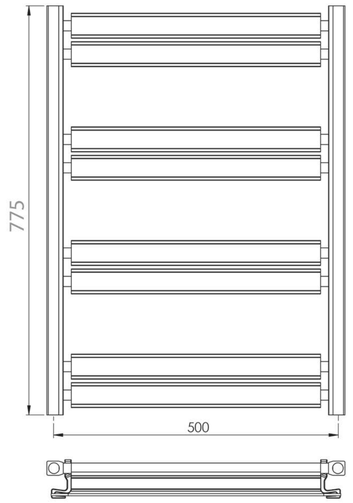









- قفل کودک
- کم مصرف
- تنظیم دما از راه دور
- دارای اپلیکیشن هوشمند
- سنسور هوشمند باز بودن پنجره به طور مجزا


مدل: پایونیر پلاس برقی Wifi

Technical Data of Each Column

کانال عبور هوا	سطح تماس با هوا (متر مربع)	حجم آبگیری (لیتـــر)	ضخامت سطح خیس (mm)	مواد اولیه	طـول (mm)	عرض (mm)
Air Flow Channels	Surface Area (m2)	Water Capacity (Litre)	Thickness of Wet Section(mm)	Material	Length (mm)	Width (mm)
2	0.5	0.2	2	Aluminium 6063	85	65

Height (mm) ارتفاع (میلیمتر)	Length (mm) طـــول (میلیمتر)	Number of column تعداد پره	Thermal Output (Kcal/hr) ظرفیت حرارتی (هر پنل)	wattages (W) توان مصرفی (وات)
500	980	14	2226	1000



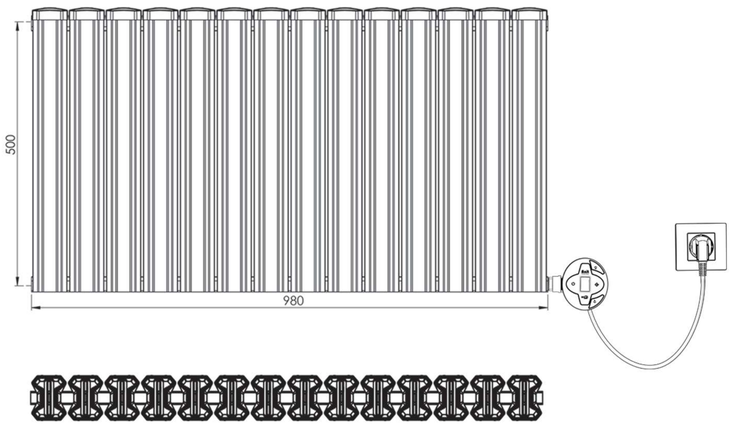




Smart Electric Radiator

پایونیر پلاس برقی Wifi



TECHNOLOGIES

بالاترین گرید انرژی در ایران

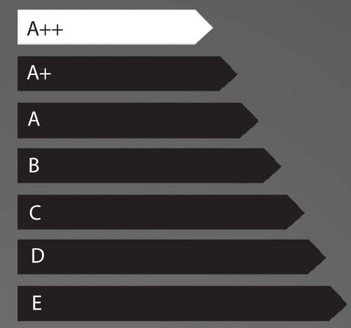

آنیت افتخار دارد تا با کسب بالاترین راندمان در بین برندهای مطرح جهانی، در زمینه بهینه سازی مصرف سوخت در ایران و جهان پیشرو باشد و این ویژگی، به کاهش چشمگیر مصرف انرژی خصوصا در سال های آتی که قیمت گاز بسیار افزایش می یابد کمک خواهد کرد. توجه ویژه به گرید مصرف انرژی قبل از خرید هر محصول یعنی انتخاب مقرون به صرفه و هوشمندانه.

تحمل فشار بالای ۵۰ بار و فشار لحظه ای ۱۲۰ بار


رادیاتورهای آنیت به دلیل استفاده از آلیاژ خاص و اتصالات CNC و مونتاژ به روش رزوه ای و آب بندی اتصالات با سه روش همزمان، می توانند فشار بسیار بالایی تحمل کنند که به فشار کارکردی بیش از ۵۰ بار و لحظه ای ۱۲۰ بار می توان اشاره نمود و مشکل نشتی نزدیک به صفر از دیگر خصوصیات این رادیاتور می باشد.





تکنولوژی مایکروفین

طراحی هر پره از رادیاتورهای آنیت به صورت لوله ای شکل و با تعبیه مایکروفین در جداره داخلی صورت گرفته است، که این نوع خاص طراحی باعث می گردد تا به صورت همزمان با افزایش سطح تماس کلی در هر پره، ظرفیت حرارتی نهایی به صورت چشمگیری افزایش یابد. علاوه بر این به دلیل حرکت هوا از مسیر ایجاد شده در داخل و خارج پره ها که به صورت لوله ای شکل هستند، جریان همرفتی تشدید می گردد و این امر نیز در افزایش ظرفیت حراراتی نهایی تاثیر چشم گیری دارد.

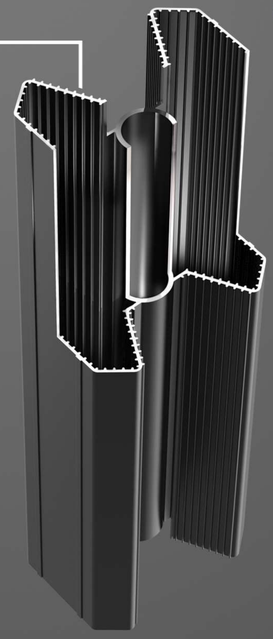


تکنولوژی ها

رادیاتورهای آنیت از جنس آلومینیوم ۶۰۶۳ با درجه خلوص بالای ۹۸ درصد تولید شده اند و از لحاظ ویژگی های تکنیکی، کارکردی، فنی و ظاهری دارای مزیت های رقابتی خاصی می باشند.


رادیاتور های تولیدی شرکت آنیت با کلیه منابع گرمایشی از قبیل پکیج، موتورخانه و سیستم های خورشیدی سازگار است.

تکنولوژی گرمایش یکنواخت

وجود تفاوت دما در رادیاتورها به خصوص در زمان کاهش فشار همیشه مشکل ساز بوده و لوله کشی غیر استاندارد، پمپ ضعیف پکیج، عدم استفاده از سیستم تقسیم مناسب آب، طولانی بودن مسیر آب و موارد مشابه این مشکل را دوچندان می کنند. آنیت، برای اولین بار توانسته با طراحی و توسعه تکنولوژی های نوین، مشکل وجود تفاوت دما در ابتدا و انتهای رادیاتور را حل نماید و محصولات خود را به نحوی تولید نماید که در دبی های پایین نیز بهترین عملکرد را داشته و به صورت یکنواخت گرم شوند.

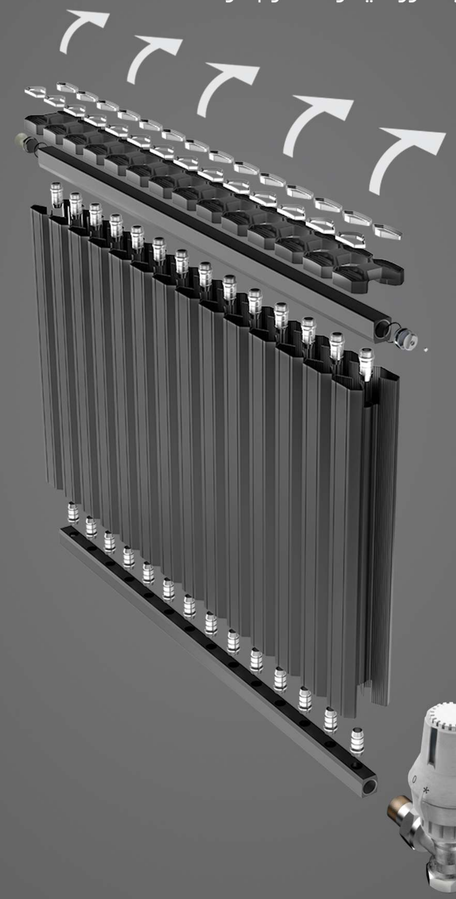

سازگاری کامل با شیر ترموستاتیک



در حال حاضرجهت کنترل مصرف گاز و عدم هدر رفت بیش از نیاز انرژی و کاهش هزینه ها، شیر ترموستاتیک در کنار رادیاتور مورد استفاده قرار می گیرد اما یکی از شرایط اصلی استفاده از این تکنولوژی سازگار بودن رادیاتور با شیر ترموستاتیک می باشد که باعث افزایش یا کاهش کارایی شیر ترموستاتیک می گردد . آنیت توانسته با بهره گیری از تکنولوژی های توسعه یافته در واحد تحقیق و توسعه شرکت به تنها تولید کننده رادیاتور با سازگاری حداکثری با شیر ترموستاتیک در ایران تبدیل شود.

Smart Electric Towel Rail


حوله خشک کن برقی Wifi

Technical Data of Each Column

مدل: حوله خشک کن برقی Wifi ○ ●

کانال عبور هوا	سطح تماس با هوا (متر مربع)	حجم آبگیری (لیتـر)	ضخامت سطح خیس (mm)	مواد اولیه	طـول (mm)	عرض (mm)
Air Flow Channels	Surface Area (m2)	Water Capacity (Litre)	Thickness of Wet Section(mm)	Material	Length (mm)	Width (mm)
1	0.2	0.12	1.7	Aluminium 6063	45	50

Height (mm) ارتفاع (میلیمتر)	Length (mm) طـــول (میلیمتر)	Number of column تعداد پره	Thermal Output (Kcal/hr) ظرفیت حرارتی (هر پنل)	wattage (W) توان مصرفی (وات)
1000	500	10	850	400

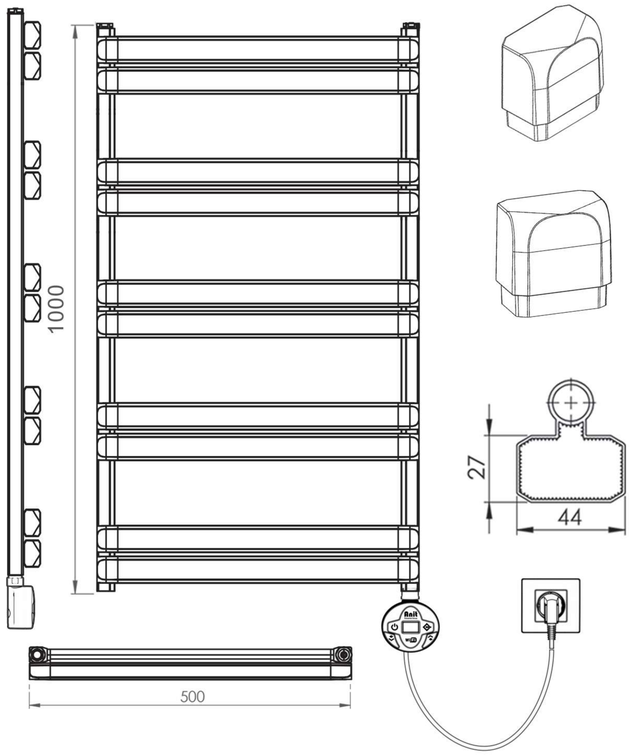



- قفل کودک
- کم مصرف
- تنظیم دما از راه دور
- دارای اپلیکیشن هوشمند
- سنسور هوشمند باز بودن پنجره به طور مجزا







کاور شیرآلات آنیت:



۱-قیمت مناسب

۲-کیفیت آبکاری بالا

۳-مواد ABS درجه یک

۴-مقاومت دربرابر رطوبت و حرارت

۵-رنگ بندی (سفید، مشکی، نقره ای، طلایی)

کاور نیپل آنیت:



۱-مواد ABS درجه یک


۲-کیفیت آبکاری بالا

۳-امکان تنظیم ارتفاع

۴-مقاومت دربرابر رطوبت و حرارت

۵-رنگ بندی (سفید، مشکی، نقره ای، طلایی)

بست پرچمی آنیت:

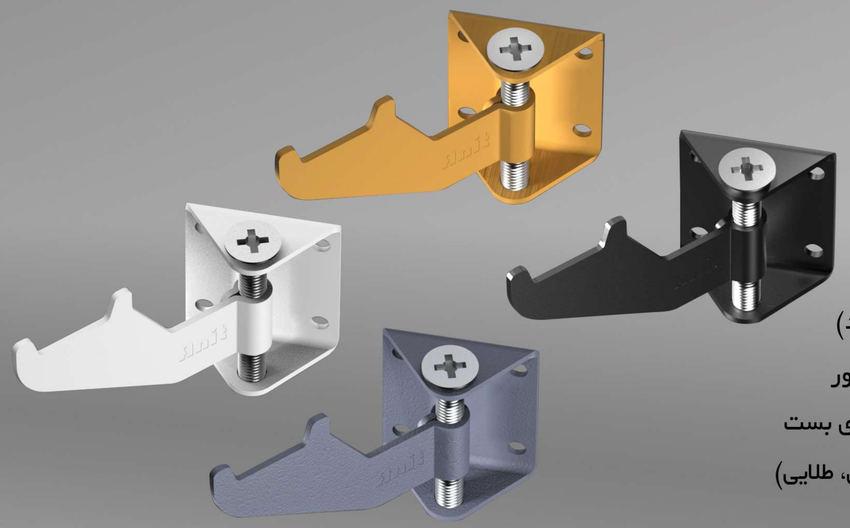

۱-تحمل وزن بالا

۲-امکان تنظیم ارتفاع

۳-ضخامت ورق ۲ میلیمتر

۴-مدل مخفی (پایین تر از سطح دید)


۵-کاهش فاصله بین دیوار و رادیاتور

۶-قابلیت فیکس شدن رادیاتور روی بست

۷-رنگ بندی (سفید، مشکی، طوسی، طلایی)

نمایندگان آنیت در آسیا و اروپا



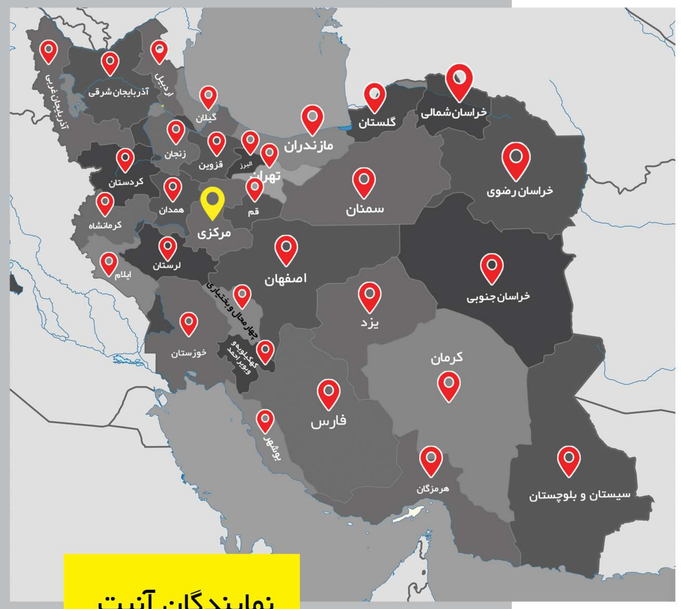

نمایندگان آنیت در سراسرکشور

■ شرکت آنیت دارای بیش از ۲۰۰ نماینده فعال فروش و ارائه خدمات پس از فروش در سطح کشور و نمایندگان انحصاری پخش در کشورهای مختلف از جمله سوئد، فنلاند، یونان، روسیه، عراق، تاجیکستان، قزاقستان، افغانستان، پاکستان و همچنین دارای شعبه رسمی در کشور انگلستان و عامل فروش در شهرهای لندن، منچستر و گلاسکو می باشد.

جهت کسب اطلاعات نمایندگان فروش آنیت، می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید:

www.anit-co.com/store